



DISTRIBUTEUR :

APREAU SARL

TEL : +33 (0) 5.46.98.02.01



FAX : +33 (0) 5.46.91.63.06


Mail : apreau@wanadoo.fr

Site internet : www.apreau.fr

MACHINES & ACCESSOIRES


***POUR SOUDURE BOUT A BOUT
(EVACUATION / DRAINAGE)***

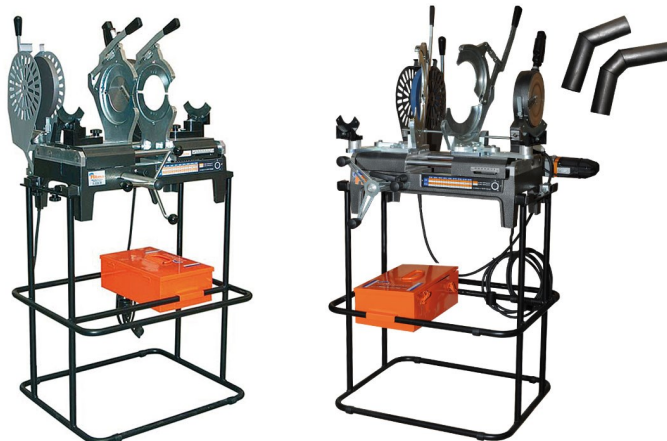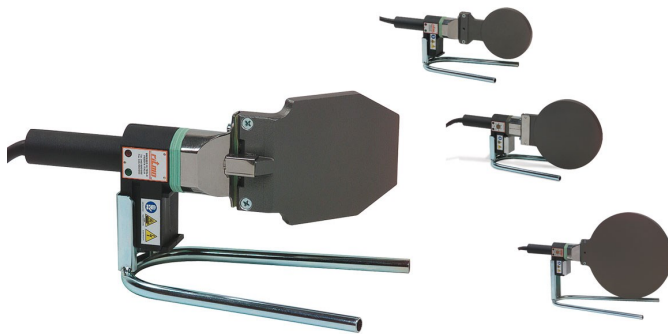

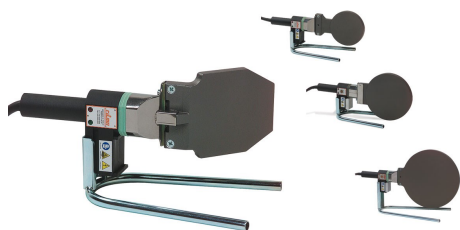POLYFUSEURS MANUELS MIRROIRS TP 125 - TP125/45° - TP200 - TP300

Polyfuseurs manuels miroirs équipés d'une plaque chauffante en aluminium revêtue de TEFLON & d'un manche en plastique à isolation thermique.

Les miroirs sont disponibles en deux versions : avec thermostat fixe (TF) ou thermorégulateur électronique réglable (TE).

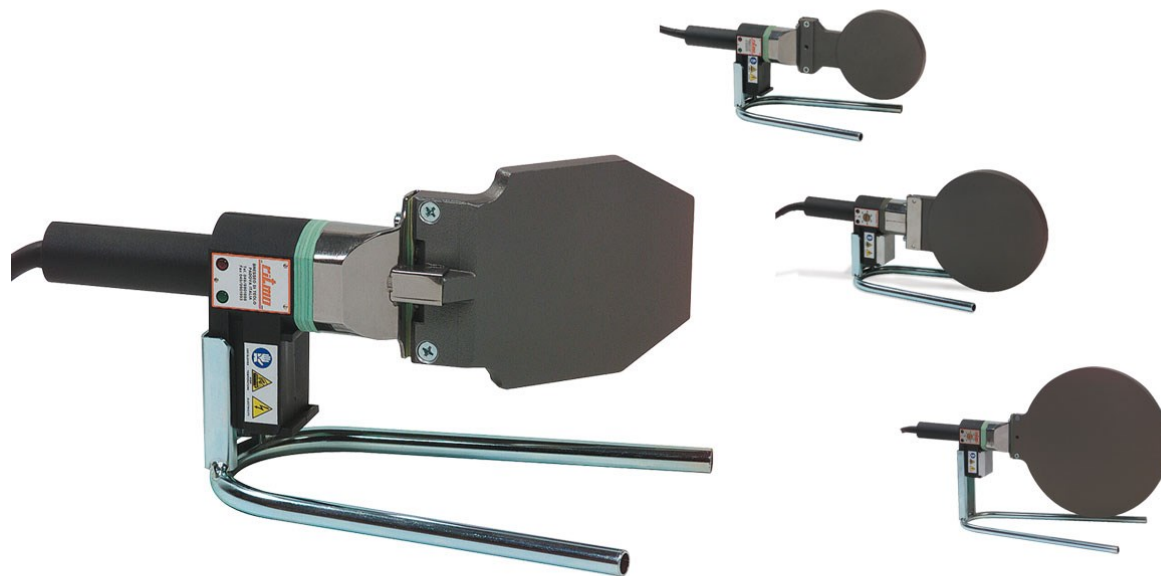

APREAU SARL - 31 ROUTE DE BERTHEGILLE 17600 SABLONCEAUX - France

TEL : 05.46.98.02.01

apreau@wanadoo.fr

FAX : 05.46.91.63.06

RCS SAINTES 401423751 - SIRET 401 423 751 000 23 - APE 4674B - N° CEE : FR66401423751 - CAPITAL 7622.45 € -


POLYFUSEURS MANUELS MIRROIRS TP 125 - TP125/45° - TP200 - TP300

DEUX VERSIONS DISPONIBLES :

TF : thermostat fixe - Pour PEHD

TE : thermorégulateur électronique réglable - Pour PEHD / PP / PVC / PVDF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POLYFUSEURS MANUELS MIRROIRS TP				
MATERIAUX	MODELES TF : PEHD -----MODELES TE : PEHD / PP / PVC / PVDF			
	TP 125	TP 125/45°	TP 200	TP 300
Diamètre maxi	Φ 125 mm	Φ 110 mm	Φ 180 mm	Φ 280 mm
Température de travail	MODELES TF : 210°C +/- 5% MODELES TE : 180°C - 280°C +/-1%			
Atteinte de la T° de soudage	TE : environ 10 MN			
Température ambiante	-5°C à +40°C			
Puissance	230 V - Monophasé 50/60Hz			
Puissance absorbée	700 W	500 W	1200 W 850 W TE 110 V	1300 W
Dimensions	140 X 50 X 410 mm	140 X 130 X 370 mm	200 X 50 X 440 mm	300 X 50 X 550 mm
Poids	2.16 kg	1.95 kg	3.21 kg	5.09 kg

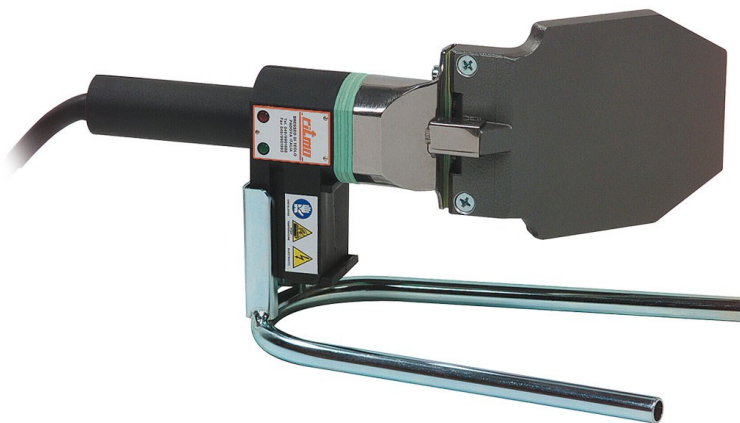

APREAU SARL - 31 ROUTE DE BERTHEGILLE 17600 SABLONCEAUX - France

TEL : 05.46.98.02.01

apreau@wanadoo.fr

FAX : 05.46.91.63.06

RCS SAINTES 401423751 - SIRET 401 423 751 000 23 - APE 4674B - N° CEE : FR66401423751 - CAPITAL 7622.45 € -

MINI 160 JOYT - MINI 160 JOYT ELBOWS

MINI 160 JOYT et MINI 160 JOYT ELBOWS (coudes) sont des postes à souder bout à bout portatifs pour les chantiers de construction pour évacuation et drainage jusqu'au Ø 160 mm.
La MINI 160 JOYT ELBOWS grâce à ces étaux spéciaux est capable de faire des courbes jusqu'à 30 °.

Ces machines se distinguent par une plaque chauffante extractible, les micro-interrupteurs de sécurité de la fraiseuse pour éviter un démarrage accidentel, les supports latéraux articulés et le châssis avec la double fonction d'établi et de protection de transport.

Les principales caractéristiques sont:

- Corps de machine composé d'un dispositif de régulation de pression avec système de chargement à ressort et d'avancement de chariot via pignon / crémaillère actionné par un volant
- Paire d'étaux à fermeture rapide, capables de bloquer les raccords tels que les coudes (également lisses), les tés et les culottes sans équipement supplémentaire
- Grille de protection thermique pour la plaque chauffant
- Mâchoires standard pour le soudage et le fraisage de tuyaux / raccords .

Pour "Silent" (de Geberit) il faut utiliser les inserts spéciaux prévus à cet effet de Ø 56 / 135 / 140 mm ainsi que les lames en acier spéciales SILENT.

Disponible en version avec thermostat mécanique fixe (TF) ou avec thermorégulateur électronique (TE).

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Machine complète avec fraiseuse et supports latéraux
- Plaque chauffante TP 200 TE ou TF
- Cadre MINI 160 JOYT
- Mâchoires droite et gauche avec supports latéraux et inserts de Ø 40 / 50 / 63 / 75 / 90 / 110 / 125 / 160mm
- Coffret complet avec clés de service



MINI 160 JOYT



MINI 160 JOYT ELBOWS (COUDES)

APREAU SARL - 31 ROUTE DE BERTHEGILLE 17600 SABLONCEAUX - France

TEL : 05.46.98.02.01


apreau@wanadoo.fr

FAX : 05.46.91.63.06

RCS SAINTES 401423751 - SIRET 401 423 751 000 23 - APE 4674B - N° CEE : FR66401423751 - CAPITAL 7622.45 € -

MINI 160 JOYT - MINI 160 JOYT ELBOWS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINI 160 JOYT—MINI 160 JOYT ELBOWS	
MATERIAUX	PEHD / PP / PVDF
Diamètre	Ø 40 à 160 MM
Température de travail	180° - 280° C (TE) 210° C (TF)
Atteinte de la T° de soudage	TE : environ 10 MN
Température ambiante	-5°C à +40°C
Puissance	230 V - Monophasé 50/60Hz
Puissance maxi absorbée	2250 W
Dimensions	664 X 580 X 1235 mm
Poids	50 KG

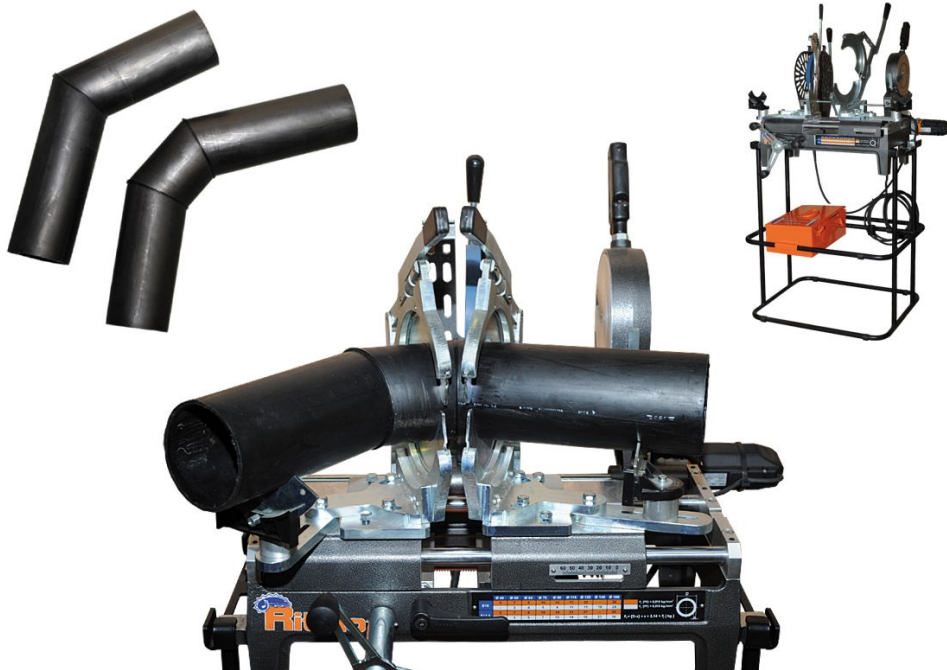

APREAU SARL - 31 ROUTE DE BERTHEGILLE 17600 SABLONCEAUX - France

TEL : 05.46.98.02.01

apreau@wanadoo.fr

FAX : 05.46.91.63.06

RCS SAINTES 401423751 - SIRET 401 423 751 000 23 - APE 4674B - N° CEE : FR66401423751 - CAPITAL 7622.45 € -



DISTRIBUTEUR :

APREAU SARL

TEL : +33 (0) 5.46.98.02.01

APREAU

31 Route de Berthegille

17600 SABLONCEAUX

TEL : +33 (0) 5.46.98.02.01

FAX : +33 (0)5.46.91.63.06

Mail : apreau@wanadoo.fr

Site internet : www.apreau.fr